



# CHACO

## Material antifricción

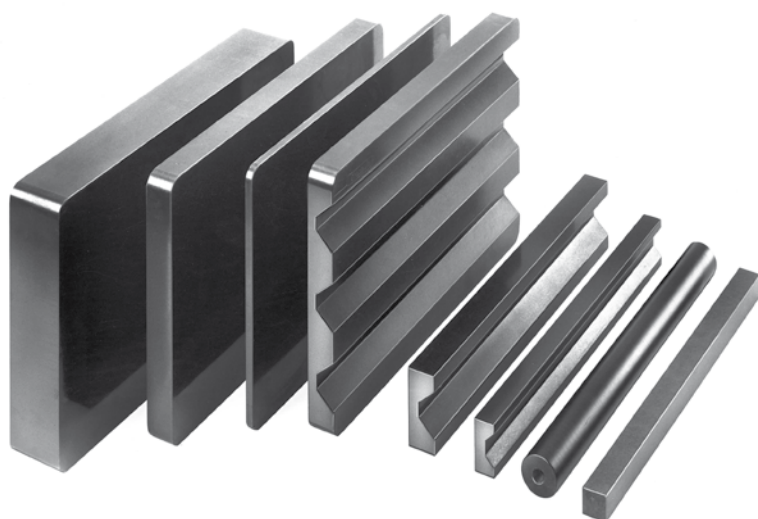

**Elementos de guías y de presión, tradicionalmente fabricado en material resistente al desgaste CHACO, pronto para el montaje para cualquier tipo de sierra de cinta.**

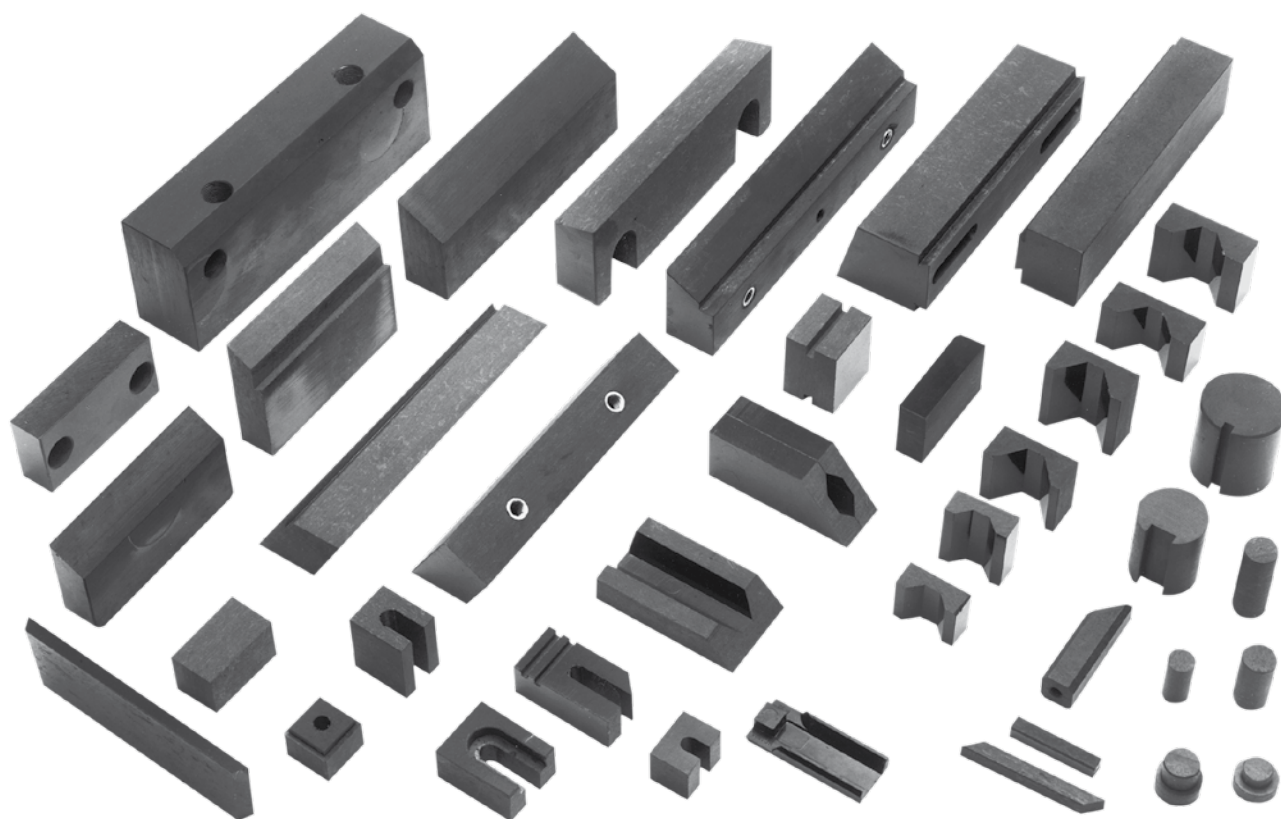

## Materiales antifricción original CHACO

Los Materiales Antifricción CHACO se utilizan desde hace mucho años en forma muy adecuada y ventajosa para guías de máquinas cortadoras con hoja sierra huincha o sierras circulares. El empleo de estas guías tiene las siguientes ventajas: Alta resistencia a la abrasión; excelente deslizamiento en seco de estos elementos de corte, a raíz de la auto-lubricación del material del cual están constituidas estas guías; mínimo calentamiento de los elementos de corte; montaje de las guías sin ningún tipo de juego anulando así las vibraciones de la hoja sierra. Los elementos antifricción CHACO son además resistentes al aceite, al agua y a temperaturas de hasta 150°C junto con soportar altas presiones y golpes.

Estas ventajas técnicas tuvieron como resultado de que la mayoría de los fabricantes europeos de máquinas cortadoras con hojas sierra huincha o sierras circulares, estén incorporando las guías antifricción CHACO en sus nuevas máquinas.

CHACO ofrece su material antifricción en planchas macizas, planchas y barras perfiladas de las siguientes medidas:

**Planchas macizas de:** 365 x 200 x 24 / 31 / 35 / 42 y 51 mm,  
para la confección de guías convencionales o de presión.

**Planchas perfiladas de:** 365 x 200 x 23,5 mm,  
para la confección de barras y otros elementos perfilados con alturas de 40 a 80 mm.

**Barras perfiladas de:** 290 x 39 x 17 mm y 365 x 40 a 85 x 23,5 mm,  
para la confección de elementos perfilados con alturas de 39 a 80 mm.

**Nota:** Como resultado del proceso de producción, las tolerancias garantizadas en planchas y barras originales CHACO son +0,5 / -0 mm

Preguntas sanitarios:

El material antifricción CHACO está aprobado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). No contiene fibras de asbesto ni tampoco disolventes. Poseen además un bajísimo coeficiente de fricción, sin que se produzcan en ellas altas temperaturas debido al roce de la hoja. Todas las guías de CHACO corresponden a la norma ISO / DIN 7708.

Las excepcionales características de los elementos antifricción CHACO ofrecen también muchas otras posibilidades de uso. CHACO PRODUCTOS LDTA., Suiza dispone de un excelente equipo técnico para asesorar a sus clientes en la solución de problemas con elementos antifricción tanto para la industria del aserrío como la industria metalmeccánica.

<p>Fabricante y distribuidor:</p> <p><b>CHACO PRODUCTOS LDTA.</b> Stettbachstrasse 10 CH-8600 Dübendorf / Suiza Teléfono +41 43 819 12 12 Telefax +41 43 819 12 15 E-Mail: mail@chaco.ch www.chaco.ch</p>	<p>Representante:</p>
---	-----------------------